Overzicht elementen



(Tolerantie op afmetingen tot ±2%)

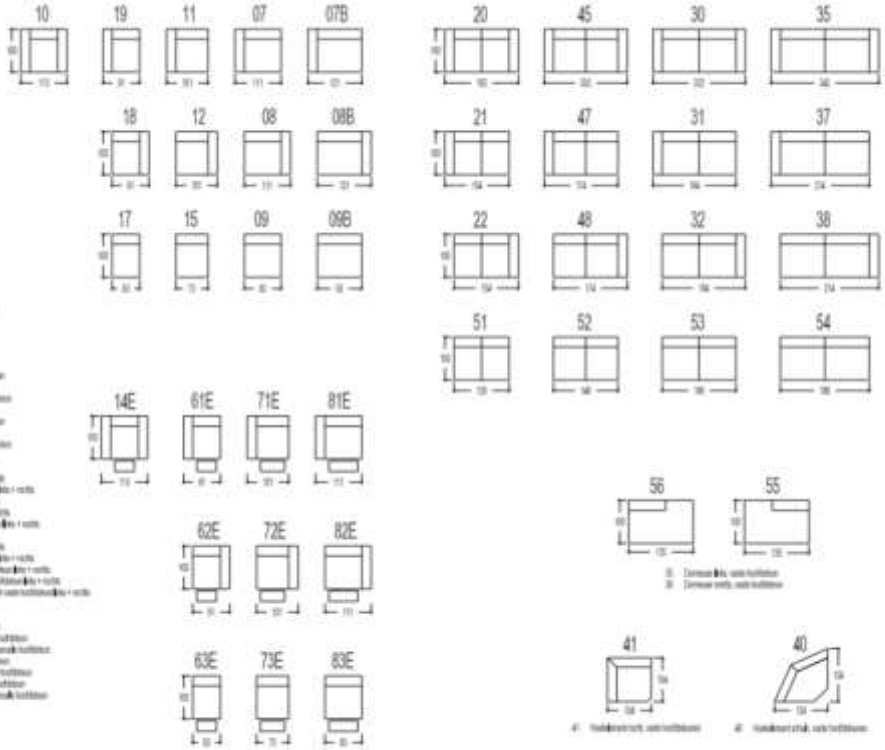

Relax-elementen : Altijd elektrisch met manueel beweegbare hoofdsteun

Vullingen

Zit -M-	H	ZH45-1 : 45 kg/m3 hoge veerkracht koudschuim -HARD- (1) Dacron watten (3) nosagveering met een draaddikte van 3.4mm (8) / Vilmat (2) Niet van toepassing (9) - (10)
	HH	ZH45-1 : 45 kg/m3 hoge veerkracht koudschuim -HARD- (1) Dacron watten (3) nosagveering met een draaddikte van 3.4mm (8) / Vilmat (2) Niet van toepassing (9) - (10)
	M	ZM70-7 : Nonchalante vulling met watten-latex(3) - Zit onder koudschuim (5) Nosagveering met een draaddikte van 3.8 mm (8) / Vilmat (2) Niet van toepassing (9)- (10)
	PV	ZPV45-1 : 45 kg/m³ hoge veerkracht koudschuim (5) / Pocketveren (10) nosagveering met een draaddikte van 3.4mm (8) / Vilmat (2) Niet van toepassing (3) - (9)
Rug		R70-0 : Nonchalante polyestervulling / latex en-of dennveren (3) Nosagveering met een draaddikte van 2.0mm (8)
Arm		A32-1 : 32 kg/m³ polyetherschuim (6)

Romp
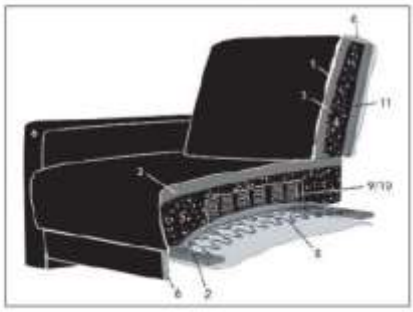
Zichtbaar	HWZERO-1 :
Binnenwerk	HWB-1 : Hardhout gecomprimeerd met hoogwaardige penplaat met een dichtheid van 630 kg/m³